M SORA
Godetevi la propria vista

Industrijska ulica 13, 4226 Žiri, Slovenija T +386 (0)4 505 02 00

Il calcolo della trasmittanza termica

Dati base: EN 14351-1 + A1

HARMONIZIRAN STANDARD: EN 14351-1 + A1

Modello del calcolo: EN 1077-2:2012

SOFTWARE: WinIso 2D

Validità: Il calcolo si riferisce al prodotto descritto sopra e ai prodotti di dimensioni più grandi con gli stessi dettagli di giunzione, di riempimento e di caratteristiche del vetro.

TIPO FINESTRA	Confort Optimo XLS	
PRODOTTO	Finestra ad un anta con apertura verticale e orizzontale	
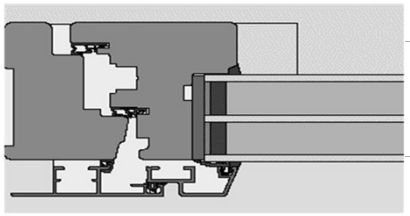	Telaio	Legno – abete (Picea abies) (λ= 0,11 W/mK)
	Trasmittanza termica telaio	Uf=1,1 W/m2K; b=104mm Ufb=1,1 W/m2K bb=104 mm
	Trasmittanza termica e composizione vetro	Ug=0,5 W/m²K 4/18Ar/4/18Ar/4 (TGI Spacer M)
	Perdite termiche specifiche della canaletta infravetro	Ψ= 0,042 W/mK
	Dimensioni finestra (l × a)	1230 mm x 1480 mm

M SORA	Uw=0,78 W/m²K

Žiri, 29.09.2025

Il calcolo e stato elaborato da:
Luka Kramarič, MSc

M SORA d.d.
Trg svobode 2 4226 Žiri